


TRAVUS 75-G

Generale

Numero articolo	474
Peso	15,5 kg
Classe di densità apparente	0,70 kg/dm ³
Unità di confezionamento	72 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,33
Autorizzazione	Z-17.1-1087

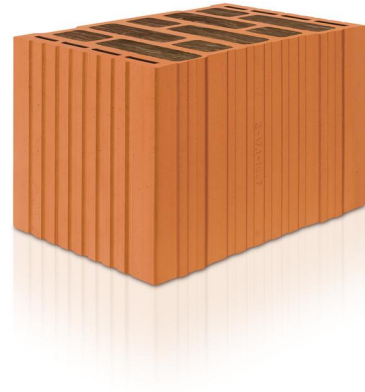

Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	30 cm
Lunghezza	248 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m ²	16
Consumo per m ³	54

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,075 W/(mK)
Unità U	0,18 W/(m ² K)

Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	3,9 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-30 intonacato su entrambi i lati
-----------------------------------------------------	--------------------------------------