

HLZ-Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 1,4

Generale


Numero articolo	173
Peso	22,0 kg
Classe di densità apparente	1,4 kg/dm ³
Unità di confezionamento	48 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	0,86
Autorizzazione	DIN- Ziegel

Consumo materiale

Formato DF	10
Spessore	24 cm
Lunghezza	300 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	13,3
Consumo per m ³	56,8

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,58 W/(mK)
----------------------------------	-------------

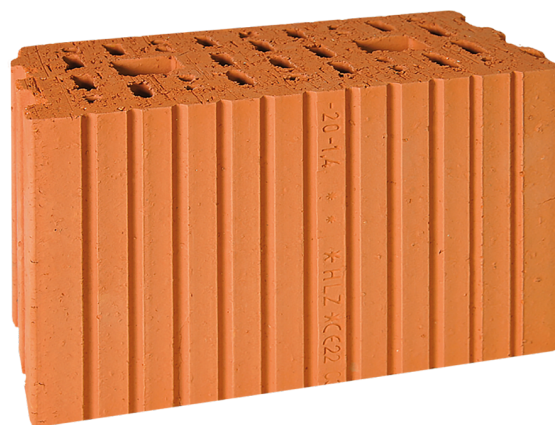

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	56,7 dB
----------------------------------	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	20
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	3,0 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	8,4 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati
---	--