


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

REI-M 90 nur bei Ausnutzungswiderstand Alpha Phi $\leq 0,42$

Generale

Numero articolo	170
Peso	23,4 kg
Classe di densità apparente	1,2 kg/dm ³
Unità di confezionamento	48 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,07
Autorizzazione	DIN- Ziegel

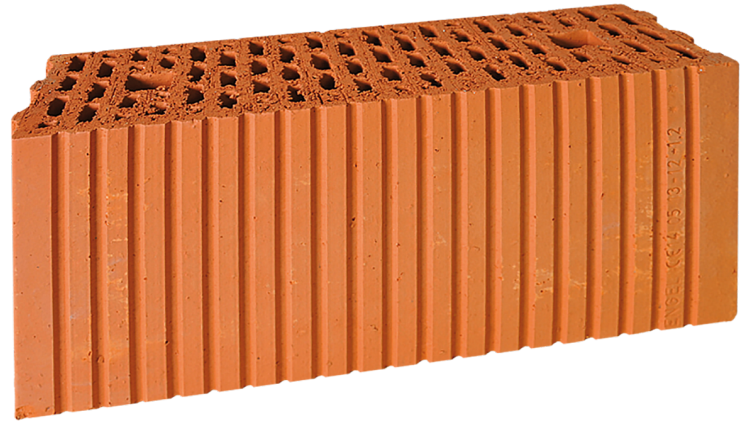

Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	24 cm
Lunghezza	372 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	10,7
Consumo per m ³	46,9

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,5 W/(mK)
----------------------------------	------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	54,9 dB
----------------------------------	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,9 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	6,3 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90
---	----------