


TRAVUS 75-G

Beschußsicherheit Widerstandsklasse FB 7 NS erfüllt

Generale

Numero articolo	475
Peso	15,8 kg
Classe di densità apparente	0,70 kg/dm ³
Unità di confezionamento	60 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,36
Autorizzazione	Z-17.21-1239

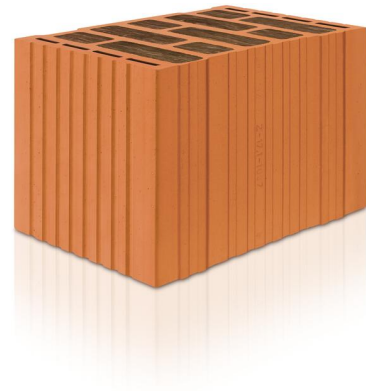

Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	36,5 cm
Lunghezza	248 mm
Larghezza	365 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m ²	16
Consumo per m ³	44,4

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,075 W/(mK)
Unità U	0,19 W/(m ² K)

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_{w,bau,ref}$	50,8 dB
--	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,4 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	3,9 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati
---	--