


HLZ-Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 1,4

Generale

Numero articolo	63
Peso	15,0 kg
Classe di densità apparente	1,4 kg/dm ³
Unità di confezionamento	63 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	0,85
Autorizzazione	DIN- Ziegel

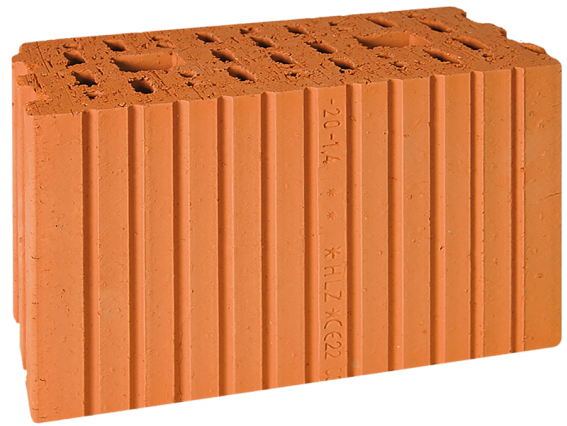

Consumo materiale

Formato DF	7,5
Spessore	17,5 cm
Lunghezza	307 mm
Larghezza	175 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	13
Consumo per m ³	78

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,58 W/(mK)
----------------------------------	-------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	52,8 dB
----------------------------------	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	20
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	3,0 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	8,4 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati
---	--