


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Generale

Numero articolo	1108
Peso	13,4 kg
Classe di densità apparente	0,8 kg/dm ³
Unità di confezionamento	48 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	0,86
Autorizzazione	DIN- Ziegel

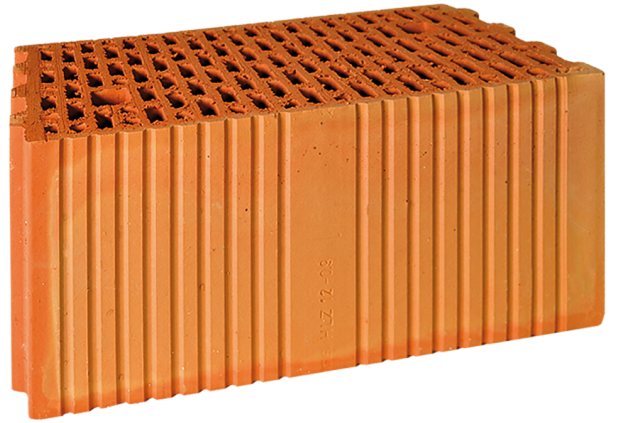

Consumo materiale

Formato DF	10
Spessore	14,5 cm
Lunghezza	497 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	8
Consumo per m ³	64

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,34 W/(mK)
----------------------------------	-------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	44,9 dB
----------------------------------	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,9 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	6,3 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI 90 intonacato su entrambi i lati
---	--------------------------------------