


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Generale

Numero articolo	1808
Peso	19,0 kg
Classe di densità apparente	0,8 kg/dm ³
Unità di confezionamento	40 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,19
Autorizzazione	DIN- Ziegel

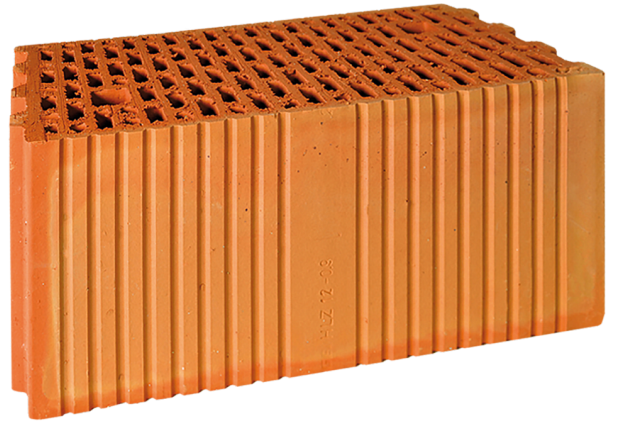

Consumo materiale

Formato DF	16
Spessore	24 cm
Lunghezza	497 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	8
Consumo per m ³	35,2

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,34 W/(mK)
----------------------------------	-------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	50,6 dB
----------------------------------	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,9 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	6,3 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati conforme a DIN 4102-2
-------------------------------	--