


HLZ-Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 1,4

Generale

Numero articolo	172
Peso	12,0 kg
Classe di densità apparente	1,4 kg/dm ³
Unità di confezionamento	80 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	0,86
Autorizzazione	DIN- Ziegel

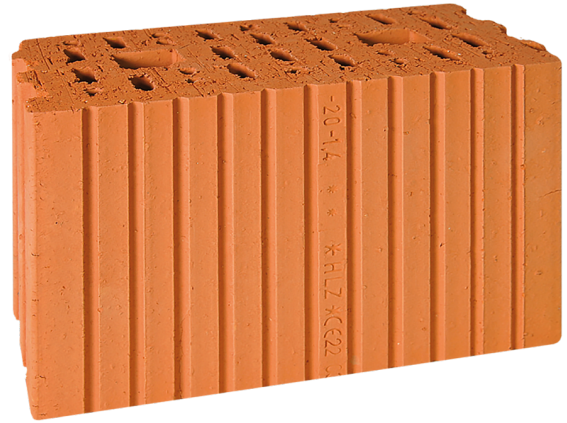

Consumo materiale

Formato DF	6
Spessore	11,5 cm
Lunghezza	372 mm
Larghezza	115 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	10,7
Consumo per m ³	98

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,58 W/(mK)
----------------------------------	-------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	48 dB
----------------------------------	-------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	20
--	----

Sollecitazione da compressione consentita σ_0	3,0 MN/m ²
--	-----------------------

Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	8,4 MN/m ²
---	-----------------------

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI 90 intonacato su entrambi i lati
---	--------------------------------------