


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Generale

Numero articolo	1828
Peso	14,0 kg
Classe di densità apparente	0,8 kg/dm ³
Unità di confezionamento	48 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,04
Autorizzazione	DIN- Ziegel

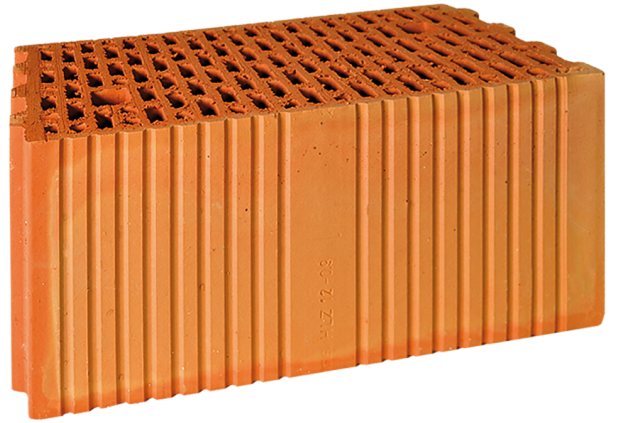

Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	17,5 cm
Lunghezza	497 mm
Larghezza	175 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	8
Consumo per m ³	48,2

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,36 W/(mK)
----------------------------------	-------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	47 dB
----------------------------------	-------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,9 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	6,3 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati conforme a DIN 4102-2
-------------------------------	--